


Gamme de Menuiserie Aluminium

COMFORT
LINE



Design & performances inégalés

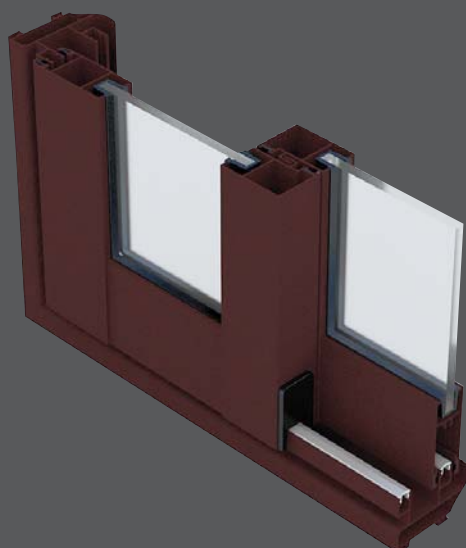

COULISSANT
SÉRIE 100

CONCEPT PRODUIT

Fenêtre et porte-fenêtre coulissante

- Dormant tubulaire épaisseur 53 mm
- Base du dormant 2 rails : 41 mm.
- Base du dormant 3 rails : 71 mm
- Largeur du montant central : 40 mm
- Étanchéité par joint brosse

PROFILÉS

Les profilés constituant la gamme COMFORT sont obtenus par filage à la presse. Ils sont réalisés en alliages d'aluminium n° 6060 (AGST5) selon les normes NFA 50411, NFA 50710, NFA 91450.

Les profilés sont en alliage n° 6060 QUALITE BATIMENT dont les tolérances concernant le taux d'impureté sont nettement moins élevée que celles autorisées par la norme.

PROTECTION

- Par anodisation chimique bénéficiant de label « QUALANOD, AWAA, EURAS »

Teinte naturelle et teinte bronze .Les profilés sur stock sont disponibles en finition classe 15 (15 à 18 microns) selon la norme NFP 24,351.

- Par thermolaquage polyester bénéficiant du label « QUALICOAT » et « QUALIMARINE ».L'épaisseur minimum de la laque est de 60 microns pour les surfaces continuellement visibles, teintes RAL.

DORMANTS

Tubulaire de forme arrondie sur l'intérieur et l'extérieur avec la possibilité de clipper la bavette et le couvre joint. Assemblage en coupe d'onglet (45 degrés)

OUVRANTS

Latéraux et centraux de forme droite et de section tubulaire, ils sont disponibles en version simple ou renforcée suivant la dimension et l'exposition de l'ouvrage.

Les traverses permettent le montage en coupe droite par vis inox.

ASSEMBLAGE

- Dormants : en coupe d'onglets par équerres à pion.
- Ouvrants : en coupe droite par vis inox dans alvéovis.

Toutes les pièces d'assemblage sont en aluminium ou inox.

ETANCHEITE

L'étanchéité entre différents profilés est assurée par joints brosses.

VITRAGE

- De 6 à 8 mm, montage portefeuille, hauteur de feuillure 14 mm, garniture d'étanchéité conforme au DTU 39.

CHARIOTS DE ROULEMENT

- Galets sur roulement à billes.
- Galets simples, montage par vis pression.
- Démontage aisé suivant norme 24.301.
- Les charges maximum de vitrage admissible sont de 50 kg / vantail suivant la configuration retenue.

FERMETURES

- 1 point de fermeture par coquille avec possibilité de fermeture à clefs par l'extérieur.