


Gamme de Menuiserie Aluminium

COMFORT
LINE



Design & performances inégalés

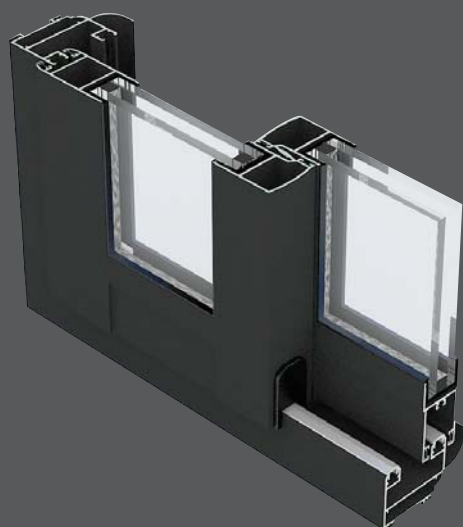

COULISSANT
SÉRIE 300 - DOUBLE VITRAGE

Gamme de Menuiserie Aluminium

COULISSANT

SÉRIE 300 - DOUBLE VITRAGE

CONCEPT DU PRODUIT

Fenêtre et porte-fenêtre coulissante

- Largeur du montant central : 40 mm
- Dormant tubulaire, surface vue de 60 mm avec une base de 41 mm
- Couvre joint de 30 mm
- Étanchéité par joint brosse.

PROFILÉS

Les profilés constituant la gamme COMFORT sont obtenus par filage à la presse. Ils sont réalisés en alliages d'aluminium n°6060 (AGST5) selon les normes NFA 50411, NFA 50710, NFA 91450.

Les profilés sont en alliage N°6060 QUALITE BATIMENT dont les tolérances concernant le taux d'impureté sont nettement moins élevées que celles autorisées par la norme.

PROTECTION

- Par anodisation chimique bénéficiant du label « QUALANDO, AWAA, EURAS », teinte naturelle et teinte bronze. Les profilés sur stock sont disponibles en finition classe 15 (15 à 18 micros) selon la norme NFP 24.351.
- Par thermolaquage polyester bénéficiant du label « QUALICOAT » et « QUALIMARINE ». L'épaisseur minimum de la laque est de 60 microns pour les surfaces continuellement visibles, teintes RAL.

DORMANTS

Tubulaires (2 et 3 rails) de forme arrondie sur l'intérieur et l'extérieur avec la possibilité de clipper le couvre joint et la bavette. Assemblage en coupe d'onglet.

OUVRANTS

Latéraux et centraux de forme arrondie et de section tubulaire, ils sont disponibles en version simple ou renforcée suivant la dimension et l'exposition de l'ouvrage.

Les traverses permettent le montage en coupe droite par vis inox.

ASSEMBLAGE

- DORMANTS : en coupe d'onglets par équerres à pion.
 - Ouvrants : en coupe droite par vis inox dans alvéovis.
- Toutes les pièces d'assemblage sont en aluminium ou inox.

ÉTANCHEITÉ

L'étanchéité entre les différents profilés est assurée par joints brosses.

VITRAGE

- De 6 à 20 mm. Montage portefeuille à l'aide de joints EPDM, garniture d'étanchéité conforme au DTU 39.

CHARIOTS DE ROULEMENT

- Galets sur roulement à aiguilles, capacité maximale de 120 Kgs
- Galets simples ou doubles, montage par vis pression.

FERMETURES

- 1 point de fermeture par coquille simple ou double avec possibilité de fermeture à clefs par l'extérieur.